



SMART MÓDULO SIRENE SEM FIO



Desenvolvido e
Produzido no Brasil

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Produto:	Smart Módulo Sirene Sem Fio
Modelo	Linha Smart
Marca	VETTI TECNOLOGIA
Características gerais:	
Frequência de Operação:	315 Mhz.
Potência de transmissão:	10 dBm (10 mW).
Protocolo de Comunicação RF:	VETTI SMART CODE.
Modulação de frequência:	FSK (Frequency shift- keying).
Tipo de Comunicação RF:	Bidirecional (TX/ RX)
Keep-Alive	Configurável
Alimentação (Vca):	Bivolt automático 127v /220v
Buzzer:	Piezoelétrica
Tensão de trabalho (VDC):	9 ~ 24
Alcance:	250m livre ou até 60m com paredes
Repetidor de sinal:	Sim
Endereçável:	ID fixo
Supervisão de RF:	Configurável
Modos fixar:	Fita Dupla face
Dimensão (A x L x P):	63 mm x 58 mm x 114 mm
Peso Kg:	107 g.

Este dispositivo elimina a necessidade dos fios entre a sirene a central de Smart Alarm. Funciona também como repetidor de sinal RF no ambiente instalado. Funciona em qualquer modelo de sirene eletrônica entre 9V à 24V.

Como funciona: Todas as centrais Vetti da linha Smart são equipadas com receptor e transmissor assim como seus dispositivos sem fios, garantindo a dupla comunicação entre eles. Portanto, este dispositivo irá acionar a sirene conectada a ele sempre que receber o sinal vindo da central de alarme.

Alcance: 250mts em áreas livres e até 60mts com paredes.

Este módulo necessita de uma sirene e uma fonte para seu funcionamento.

FUNCIONAMENTO DO BOTÃO DO MÓDULO

1 toque ON / OFF:

Liga e Desliga a sirene conectada ao módulo

Toque por 3 segundos:


Responsável por gravar um controle (opcional) na sirene para utilizar como pânico

Toque por 15 segundos:

Responsável por resetar a memória do módulo, ou seja irá apagar a comunicação do módulo com a central

Obs: essa função fica ativada apenas no 1º minuto após ligar o módulo na fonte. Caso tenha a necessidade dessa função, será preciso desligar e ligar o módulo da fonte.

INSTALANDO A SIRENE

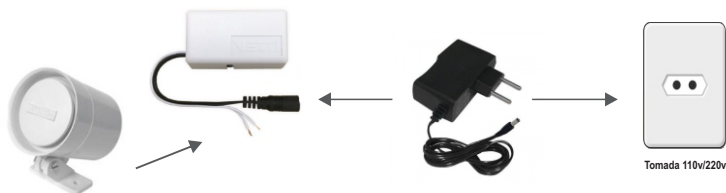

CADASTRANDO NA CENTRAL

Dica Importante:

Resete o módulo sirene, pressionando seu botão por 15 segundos antes de cadastrar na Central Smart.

Passo 1: Abra a Central


Para cadastrar um novo dispositivo, é preciso abrir a tampa da central, mantenha ligada e desarmada.



Passo 2: Pressione o Botão Gravar

Pressione e solte o botão GRAVAR localizado na placa da Central. Todos os LEDS irão piscar.

A Central estará preparada para receber os novos dispositivo. (Basta transmitir o sinal de cada um deles).



Passo 3: Ativando o Módulo

Com o Módulo sirene já ligado na fonte de energia,

- Aproxime a central numa distancia de 30cm;

- Pressione o botão que esta na lateral do módulo;

A central irá emitir um BIP informando que o módulo foi cadastrado. Para finalizar o cadastro, aperte novamente o botão GRAVAR na placa da central.



“Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº. 715/2019, e atende aos requisitos técnicos aplicados.”

Para maiores informações, consulte o site da Anatel - www.gov.br/anatel/pt-br/

Art. 5º Os equipamentos de radiação restrita devem conter no produto, em lugar facilmente visível, ou no manual de instruções fornecido pelo fabricante, em local de destaque, informação sobre as implicações de sua operação, nos seguintes termos:

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".

TERMO DE GARANTIA

A Vetti garante ao usuário os serviços de assistência técnica para substituição deste produto, acessórios e baterias (quando for o caso), ou parte(s) deste(s), bem como mão de obra necessária para reparos de eventuais defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação, pelo período estipulado a cada produto, incluindo o período de garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota, desde que o mesmo tenha sido instalado e utilizado conforme orientações descritas no manual.

Este produto perderá a garantia caso seja danificado por DESCARGAS ELÉTRICAS ou por ERRO DE INSTALAÇÃO.

**2 ANOS DE
GARANTIA**

SAC: (11) 4712-7622

E-mail: suporte@vetti.com

Skype: [suporte.vetti](https://www.skype.com/en/contacts/business/vetti)

VETTI

CNPJ: 35.054.716/0001-56



Industria Brasileira